

Stałe, dodatnie temperatury powietrza pozwalają powoli zabrać się za prace naprawcze i remontowe w otoczeniu domów. Szczególną uwagę warto zwrócić na uszkodzenia, których dokonały zimowe warunki pogodowe w skalnych bądź brukowych nawierzchniach, materiałach elewacyjnych czy kamiennych i betonowych elementach architektury ogrodowej. Doprowadzić je do odpowiedniego stanu pomoże jeden z linii MOCNYCH KLEJÓW, czyli klej Skalny Mocny firmy Den Braven.

Jednoskładnikowy, oparty na nowoczesnej technologii poliuretanowej klej montażowy Skalny Mocny to preparat o wysokiej twardości, przydatny do klejenia nierównych powierzchni w zastosowaniu zarówno domowym, jak i przemysłowym. Z jego pomocą naprawimy galanterię betonową i kamienną (parapety, nawierzchnie schodowe, nagrobki), elementy architektury ogrodowej (chodniki, klomby, murki), nawierzchnie z kostki brukowej, ubytki w powierzchniach wykonanych z ceramiki czy terakoty (posadzki, mozaiki), a także wykonamy drobne prace dekarские.

Do najtwardszych zastosowań

Klej Skalny Mocny jest środkiem idealnym do zespalania nierównych, porowatych powierzchni. Zalecany jest do stosowania w przypadku wszystkich praktycznie rodzajów podłoży, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich rodzajów kamienia, m.in. granitu, piaskowca, trawertynu, wapienia, dolomitu, kwarcytu, lastryko, kostki brukowej, bloków budowlanych, cegły, prefabrykatów betonowych. Producent poleca stosowanie go również na takie podłoża jak stal, aluminium oraz inne metale, a także gips, tynk, gładzie, kafelki, glazura czy terakota. Preparat nadaje się również do powierzchni drewnianych, wykonanych ze sklejki, korka, MDF i HDF oraz podłoży szklonych, emaliowanych.

Tak rozległy wachlarz zastosowań czyni z Kleju Skalnego Mocnego Den Braven narzędzie niemal uniwersalne. Pamiętać należy jednak o pewnych zastrzeżeniach w zakresie aplikacji. Kleju nie można stosować w miejscach narażonych na stałe zanurzenie w wodzie, a także wyeksponowanych na ciągłe działanie chloru (baseny, brodziki). Nie należy go aplikować również na powierzchnie bitumiczne czy też zawierające środki natłuszczające, gumy, PE, PP, PA, EPDM, PTFE.

Twardy i odporny jak gład

Wykonana z kleju Skalnego Mocnego warstwa zespalająca jest wyjątkowo twarda, tworząc dzięki temu bardzo silne i wytrzymałe wiązanie. Sprawdzi się praktycznie w każdym układzie – zarówno w przypadku powierzchni poziomej, jak i pionowej, wewnętrznej i zewnętrznej. Oparty na nowoczesnych technologiach poliuretanowych preparat jest praktycznie bezwonny, nie zawiera silikonu, wody oraz rozpuszczalników. Po utwardzeniu uzyskuje bardzo wysoką odporność na warunki zewnętrzne, ze szczególnym uwzględnieniem mrozu oraz środków chemicznych. Schnie szybko (24 - 48 godzin), co dodatkowo ułatwia wykonanie prac wewnątrz domu oraz w jego otoczeniu.

Łatwy w użyciu

Materiały przeznaczone do sklejenia klejem Skalnym Mocnym Den Braven należy oczyścić z wszelkich zabrudzeń, pozostałości po innych klejach i powłokach lakierowych, a także odtłuścić i osuszyć, a w razie pojawienia się wątpliwości, przeprowadzić test przyczepności. Klejona powierzchnia powinna być czysta i nośna, może natomiast być lekko wilgotna – nie przeszkodzi to w funkcjonalności kleju. W celu zapewnienia optymalnego wiązania przynajmniej jedna z łączonych powierzchni powinna być porowata lub przynajmniej dobrze paroprzepuszczalna. Gładkie powierzchnie trzeba lekko przeszliować i zrosić wodą w ilości 10 – 20 g/m². Pamiętać należy również o tym, by klej aplikować w odpowiedniej temperaturze otoczenia, która powinna mieścić się w przedziale od +5°C do +30°C. W czasie utwardzania kleju łączenia należy zabezpieczyć przed kontaktem z alkoholami i rozpuszczalnikami.

Po aplikacji kleju zgodnie z podaną na opakowaniu instrukcją – za pomocą pistoletu ręcznego bądź pneumatycznego – należy oczyścić ręce i narzędzia. Producent preparatu zaleca stosowanie w tym celu ściereczek czyszczących Den Braven Bravo lub – do mycia narzędzi – benzyny ekstrakcyjnej albo środka Den Braven MEK Cleaner.

Klej Skalny Mocny

Producent: Den Braven

Pojemność: 300 ml w plastikowym kartuszu

Kolor: szary


Czas wiązania: 24-48 h (przy 23°C i 65% wilgotności względnej)

Odporność termiczna po utwardzeniu: od -30°C do +80°C (krótkookresowo do +100°C)

Okres trwałości: 12 miesięcy

Cena brutto: 30 zł

www.denbraven.pl

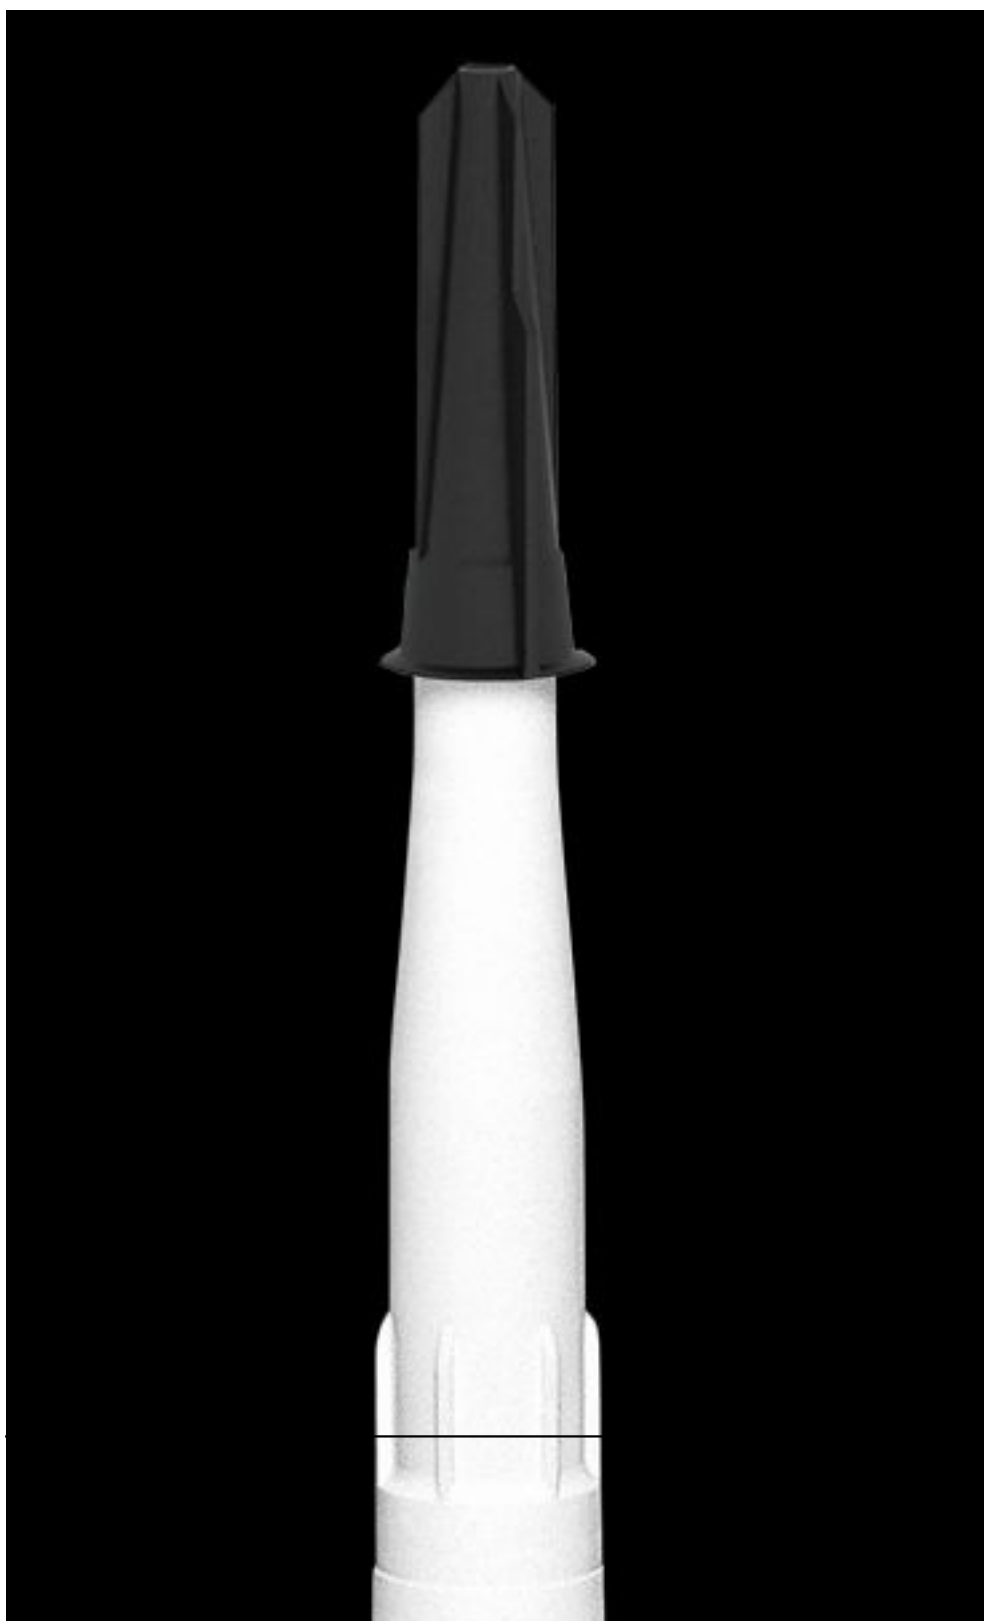

Den Braven East