




Antywłamaniowe zamki wpuszczane Gerdy są przeznaczone do montażu w drzwiach o podwyższonej odporności na włamanie oraz w standardowych.

W zamkach zastosowano innowacyjną technologię. Wzbogacona molibdenem stal uzyskała twardość zapewniając znaczną odporność na kruszenie nakładek chroniących mechanizm. Zabezpiecza to konstrukcję przed przewierceniem i innymi działaniami destrukcyjnymi. Sforsowanie tak zabezpieczonego zamka staje się znacznie utrudnione.

Cechy zamków:

- uniwersalność zastosowań,
- prosta i szybka zamiana kierunku pracy zamka (lewy-prawy),
- możliwość stosowania w drzwiach z ościeżnicą metalową lub drewnianą,
- wieloletnia bezawaryjna praca.

Zamek ZW 3000 może być stosowany jako zamek centralny ponieważ jego konstrukcja zapewnia współpracę ze specjalnymi stalowymi bolcami, zwiększając tym samym liczbę punktów ryglowania skrzydła drzwi w ościeżnicy.

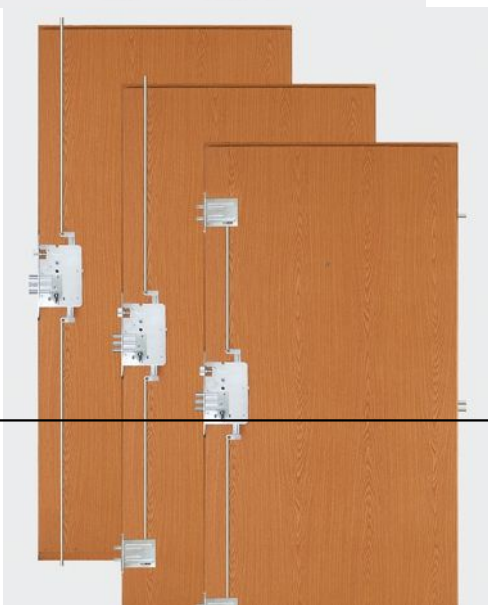

Zamki wpuszczane standardowe **ZW 100** mogą współpracować z wkładką profilową, na klucz lub jako WC.



Nową grupą zamków Gerda są zamki serii **ZW 300**, które są przeznaczone do stosowania w stolarce aluminiowej i PVC. Charakteryzują się małymi gabarytami puszek oraz dużą wytrzymałością na pracę nawet w ekstremalnych warunkach.



Zamki antywłamaniowe zostały przebadane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i uzyskały 7 klasę zabezpieczenia

newss.pl

Zabezpieczenie antywłamaniowe: Zamki wpuszczane firmy Gerda

(najwyższą) według PN- EN 12209. Zostały również przebadane w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji uzyskując ocenę pozytywną.

Więcej na www.gerda.pl

GERDA ([PRESS BOX](#))