



Nowoczesna instalacja grzewcza musi być nie tylko trwała i niezawodna, lecz także prosta w montażu i łatwa do serwisowania. Dlatego rozwijając ofertę komponentów do ogrzewania podłogowego, Ferro postawiło na systemowość rozwiązań. Nowe produkty - rury, izolacje i narzędzia montażowe - są w pełni kompatybilne z dotychczasowymi, co umożliwia elastyczność w projektowaniu, łatwy montaż i komfort użytkowania. Po prostu KOMPLETNE POŁĄCZENIE.

Oferta Ferro wzbogaciła się o materiały i narzędzia niezbędne do realizacji instalacji ogrzewania płaszczyznowego - rury pięciowarstwowe F-POWER PEX i F-COMFORT PERT (obie z barierą antydyfuzyjną EVOH), trzy rodzaje izolacji podłogowej, a także ułatwiające montaż narzędzia. W połączeniu z dotychczas oferowanymi podzespołami, takimi jak rozdzielacze, grupy pompowe czy szafki montażowe, asortyment Ferro pozwala na optymalny dla danego projektu dobór komponentów i daje pewność, że zawsze będą ze sobą poprawnie współpracować.

Dwie rury – wiele możliwości




fol.: Rura F-POWER PEX /Rura F-COMFORT PERT

Rura F-POWER PEX (czerwona) wykonana z polietylenu o wysokim stopniu usieciowania charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością i pamięcią kształtu – po ewentualnym zagięciu można ją przywrócić do pierwotnej formy za pomocą opalarki. Sprawdzi się zwłaszcza tam, gdzie projekt wymaga skomplikowanego układu pętli.

Alternatywą jest rura F-COMFORT PERT (szara) o zwiększonej odporności na temperaturę i ciśnienie. Wysokie parametry użytkowe czynią ją uniwersalnym wyborem do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Obie rury mają barierę antydyfuzyjną EVOH, która zapobiega przenikaniu tlenu atmosferycznego do wnętrza instalacji i chroni metalowe elementy przed korozją. To kluczowe z punktu widzenia długowieczności i wydajności systemu.

Układasz jak chcesz

Kolejną nowością Ferro są trzy rodzaje izolacji termicznej do ogrzewania podłogowego. Pierwsza, najprostsza, to folia aluminiowa z nadrukowanym rastrem (F50), którą układa się na warstwie styropianu. Drugim wariantem jest mata (FS30) - gotowe rozwiązania łączące styropianu o grubości 30 mm i folię z rastrem. Wystarczy rozwinąć i można układać pętle. Do obu tych izolacji rurę mocuje się za pomocą spinek i tackera, które także dostępne są w ofercie Ferro. Trzeci rodzaj izolacji to systemowe płyty styropianowe z wypustkami (PTS30), które umożliwiają montaż rury bez użycia narzędzi - wystarczy docisnąć nogą.

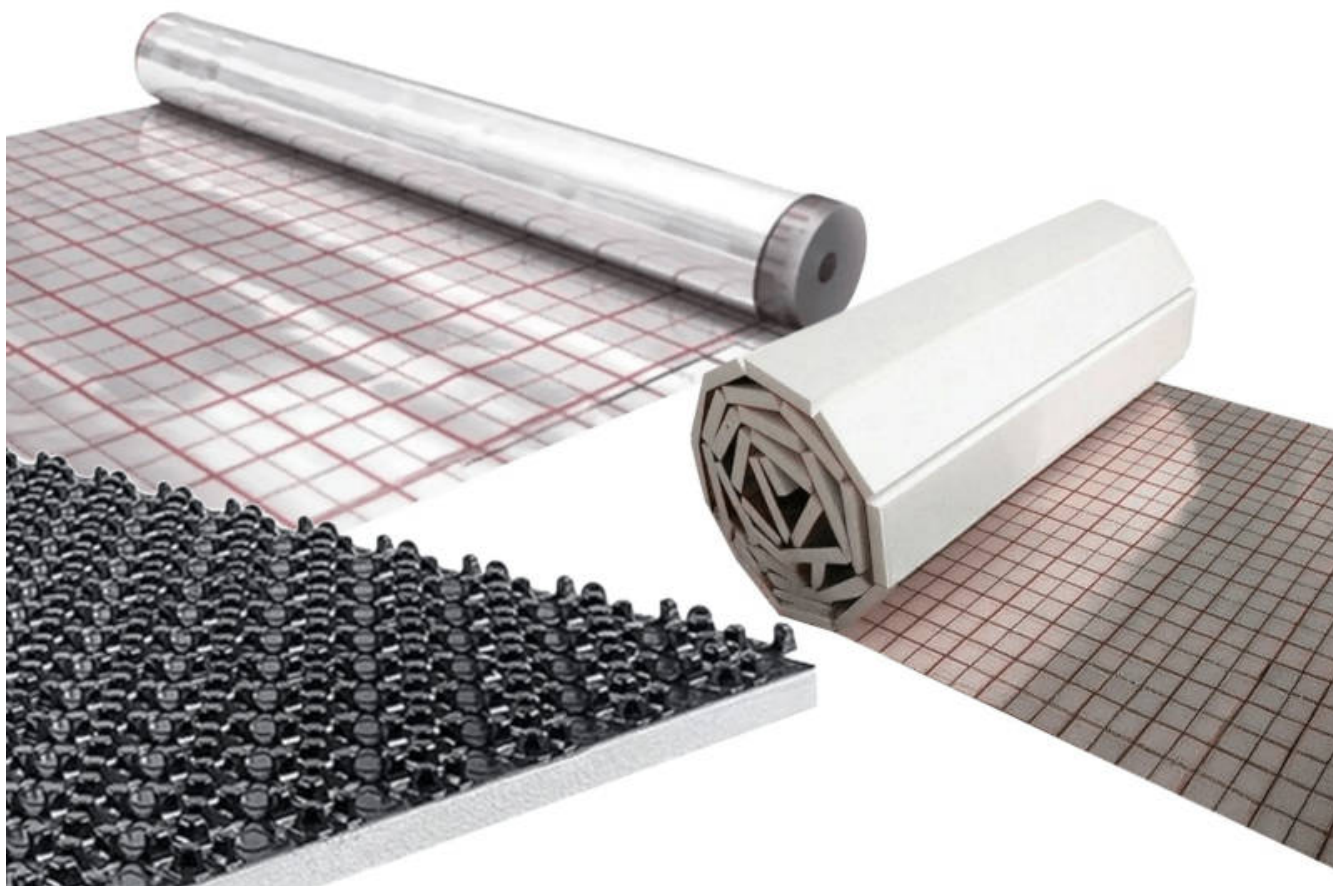

fol.: Folia aluminiowa z rastrem do ogrzewania podłogowego F50 / Mata styropianowa z folią aluminiową FS30 /

Mata styropianowa grzybkowa PTS30

Oferowane przez Ferro rury i izolacje pozwalają na dopasowanie technologii montażu do preferencji wykonawcy i specyfiki danego projektu. Uzupełnieniem jest praktyczna samoprzylepna taśma brzegowa (TB25), a także nożyce do cięcia rur i rozwijak, który zapobiega skręcaniu się rury podczas układania. Wszystko przetestowane w praktyce i zoptymalizowane pod kątem ergonomii.

Kompletne połączenie

Dzięki nowym produktom w ofercie Ferro można znaleźć wszystko, co potrzebne do montażu ogrzewania podłogowego - od rur i izolacji po rozdzielacz i estetyczną szafkę montażową. Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy, a także o wygodzie montażu. Dlatego na przykład rozdzielacze czy grupy pompowe Ferro sprzedawane są w pełni kompletne i fabrycznie zmontowane - wystarczy wyjąć z pudełka i zamontować.

Rozdzielacze Ferro – dostępne w zestawach z zaworami termostatycznymi i przepływomierzami – pozwalają na precyzyjne zarządzanie przepływem czynnika grzewczego. Dopełnieniem są złączki skręcane Ferro, pasujące do wszystkich oferowanych rur – testowane w laboratoriach producenta i dostosowane do różnych średnic przyłączy.

Nowe szafki do rozdzielaczy – dostępne w wielu rozmiarach, w wersji podtynkowej i natynkowej – zapewniają estetyczny wygląd instalacji we wnętrzu, a jednocześnie umożliwiają wygodny dostęp do rozdzielacza podczas prac serwisowych. Ich solidna konstrukcja z ocynkowanej, lakierowanej proszkowo blachy gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia, a przemyślane detale, takie jak wysuwana maskownica, fabrycznie przygotowane otwory pod instalację czy, w szafkach podtynkowych, konstrukcja frontu umożliwiająca regulację głębokości ułatwiają estetyczny montaż.



fot.:Rozdzielacz ze stali nierdzewnej typ SN-RZP 1" z zaworami termostatycznymi i przepływomierzami / Szafka podtynkowa SZPO

Ewolucja oferty Ferro

Poszerzając asortyment, polski producent stawia na kompleksowość i systemowość. Nowe produkty stanowią uzupełnienie dotychczasowej oferty, a kluczowym aspektem pozostaje integracja i pewność, że wszystkie komponenty systemu można ze sobą łączyć bez ryzyka, że nie będą do siebie pasować. Dla projektantów, wykonawców i użytkowników oznacza to pewność poprawnego działania instalacji, uproszczenie procesu zakupowego i realną oszczędność czasu na każdym etapie prac.

KOMPLETNE POŁĄCZENIE – to nie tylko hasło, to realna korzyść, jaką daje wybór artykułów instalacyjnych marki Ferro. Instalacja od A do Z od jednego sprawdzonego producenta.

Więcej szczegółów na stronie: ferro.pl

FERRO
[press box](#)