




W ofercie D+H Polska znajduje się napęd okuć FRA 11-BSY+ do okien fasadowych montowany w miejscu klamki. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia okno zostaje szczelnie zaryglowane, dzięki temu zyskujemy zwiększoną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi oraz włamaniem. Napęd służy do montażu na standardowych mechanizmach okiennych z rozstawem otworów 43 mm, wyposażonych w kwadratowy 7 mm trzpień.

Produkt charakteryzuje się niskim zużyciem prądu, możliwością ukrycia okablowania w skrzydle okiennym oraz zastosowaniem dowolnej kolorystyki obudowy, również spoza palety RAL. Rygiel FRA 11-BSY+ D+H Polska znalazł zastosowanie w wielu znanych realizacjach w Polsce, m.in. na stadionie miejskim Arena Lublin, Portach Lotniczych we Wrocławiu oraz w Gdańsku.

Parametry techniczne FRA 11-BSY+:

- do montażu na standardowych mechanizmach okiennych z rozstawem otworów 43 mm i kwadratowym trzpieniem o wymiarach 7 mm,
- niskie zużycie prądu,
- sygnalizacja położenia mechanizmu blokady,
- dioda LED sygnalizująca stan napędu,
- zwiększona ochrona przed włamaniami i wpływem warunków atmosferycznych,
- możliwość współpracy ze wszystkimi napędami firmy D+H, wykonanymi w technologii BSY+,
- możliwość użycia maksymalnie czterech FRA 11-BSY+ na jednym oknie,
- bezpośrednia transmisja poleceń i informacji poprzez magistralę BSY+,
- możliwość ukrycia kabli w skrzydle okiennym,
- możliwość zamówienia dowolnego koloru, również spoza palety RAL.

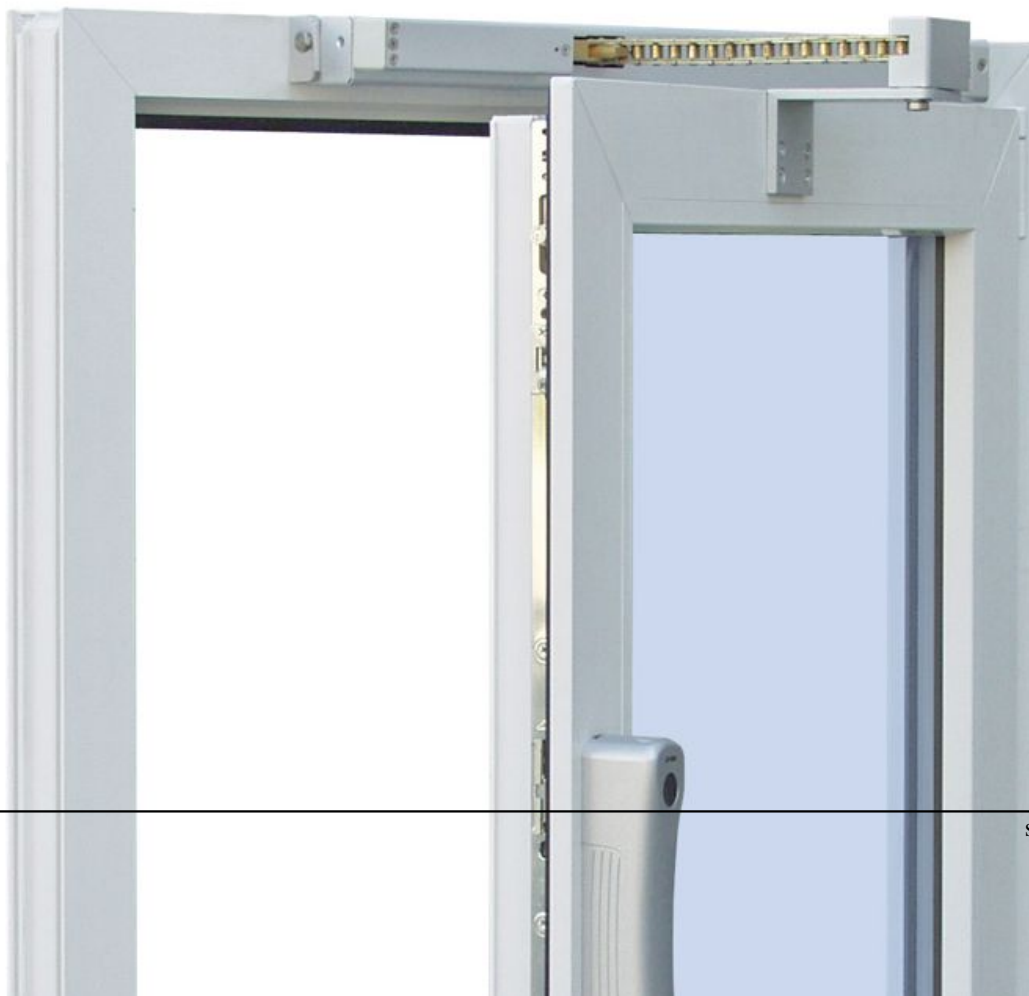

Napęd FRA 11-BSY+, fot. D+H Polska



Napęd okuć w dowolnej kolorze, fot. D+H Polska

Dane techniczne:

Zasilanie

24 VDC $\pm$ 15%, 1,0 A

Moment obrotowy

10 Nm

Kąt obrotu

90 / 180° ca.

Prędkość obrotowa

8 s / 180°

Stopień ochrony

IP 40

Zakres

temperat

od

-5°

do +75°C

Przewód

2,5 m silikon,

D+H Polska

(PRESS

BOX)